



Zebra Scanner für Dräger Barcodes konfigurieren

Die App **DataWedge** entweder vom Startbildschirm oder aus dem App Menü starten.

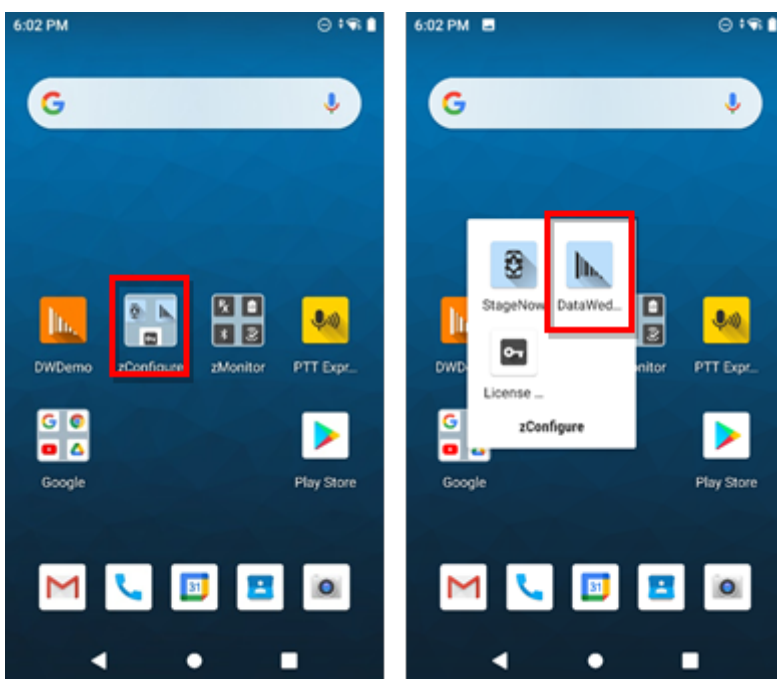


Profile0 (default) wählen

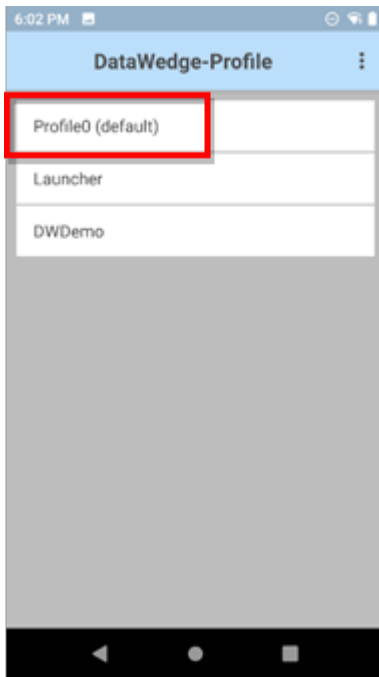


Ggf. Profile "`app.draegerware.iss.safety.com.draegerware_app`" wählen


In der Datawedge App ist ein neues Profil. Die notwendigen Einstellungen müssen in diesem und nicht in dem default Profil vorgenommen werden.

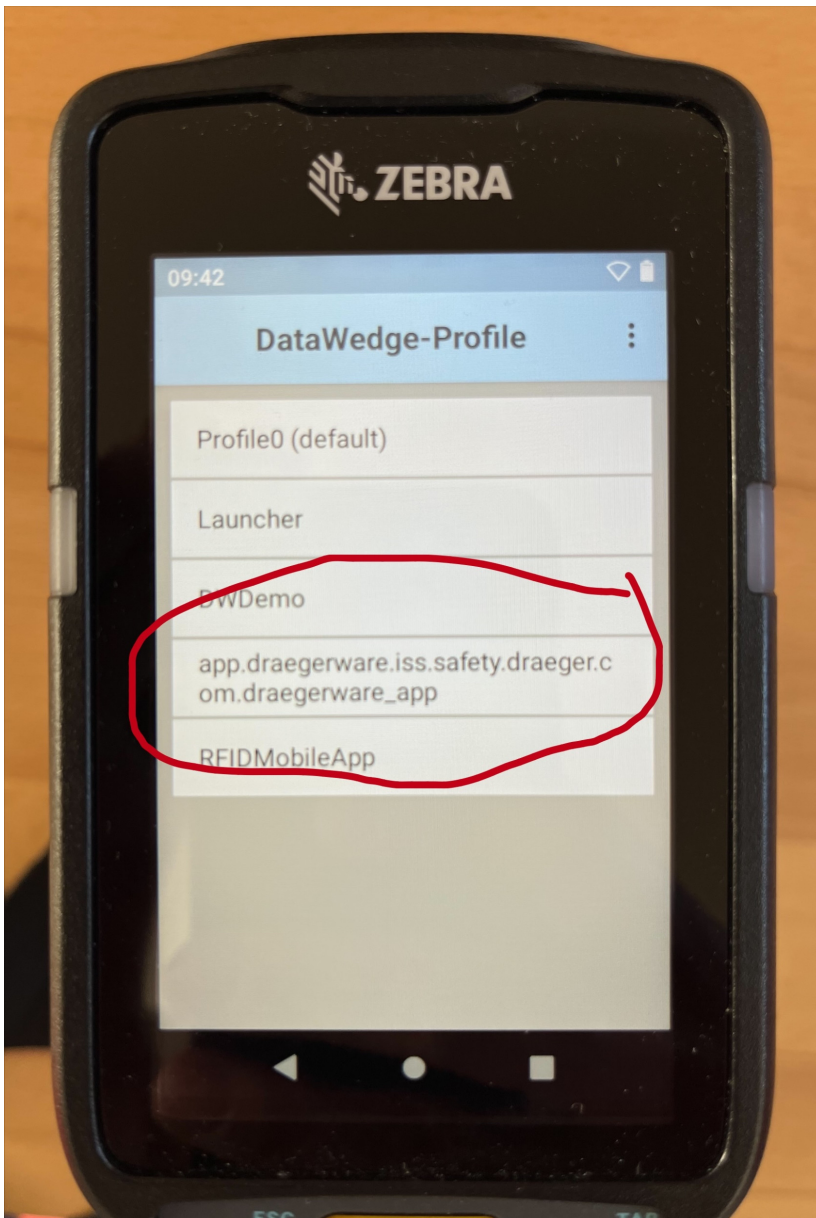


Scanner-Einstellungen konfigurieren wählen

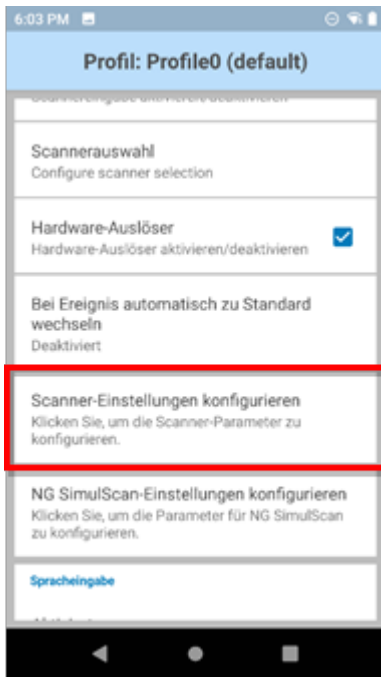

Decoder wählen

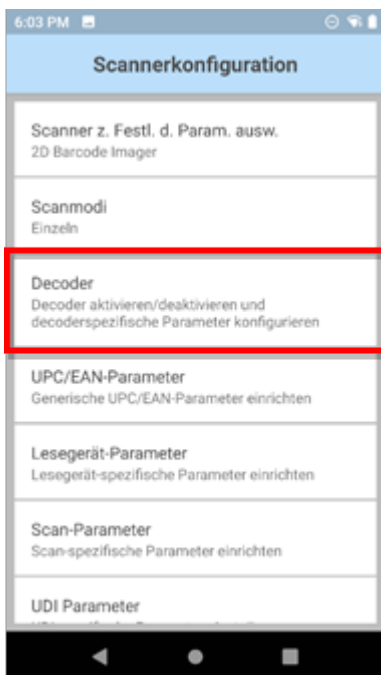

Interleaved 2of5 wählen

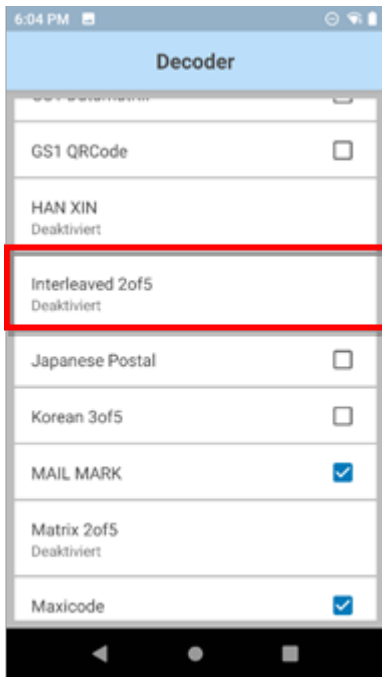

Aktiviert markieren

