



# Zebra Scanner für Dräger Barcodes konfigurieren

Die App **DataWedge** entweder vom Startbildschirm oder aus dem App Menü starten.

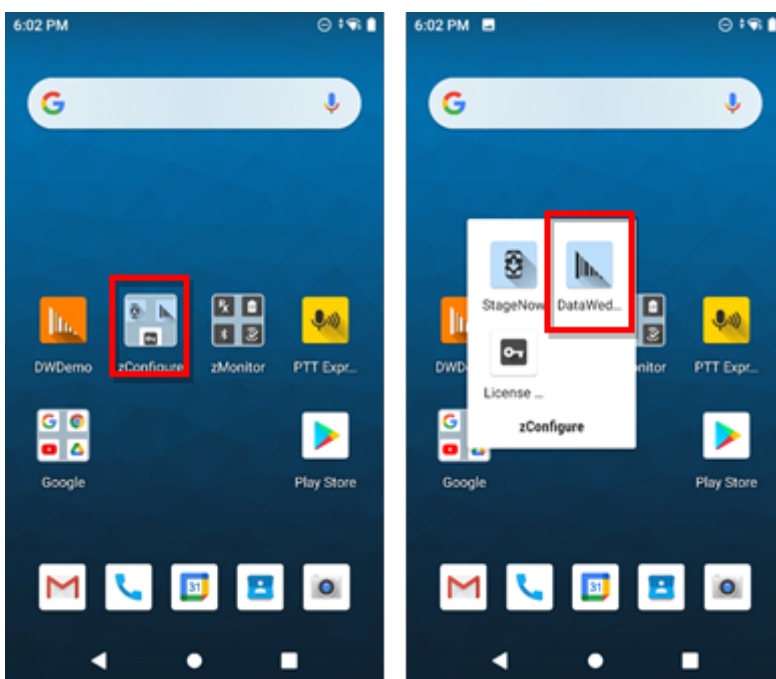


**Profile0 (default)** wählen

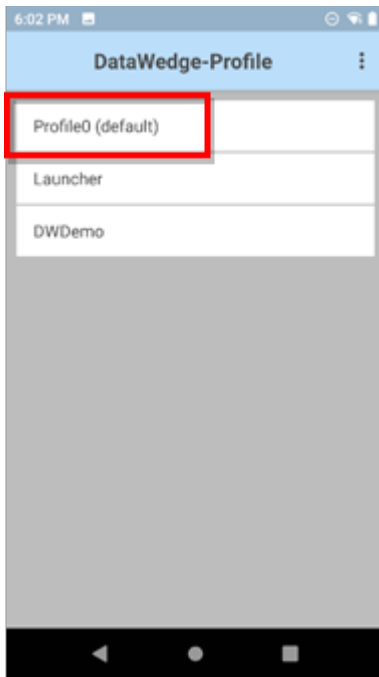


## **Ggf. Profile "app.draegerware.iss.safety.com.draegerware\_app" wählen**


In der Datawedge App ist ein neues Profil. Die notwendigen Einstellungen müssen in diesem und nicht in dem default Profil vorgenommen werden.

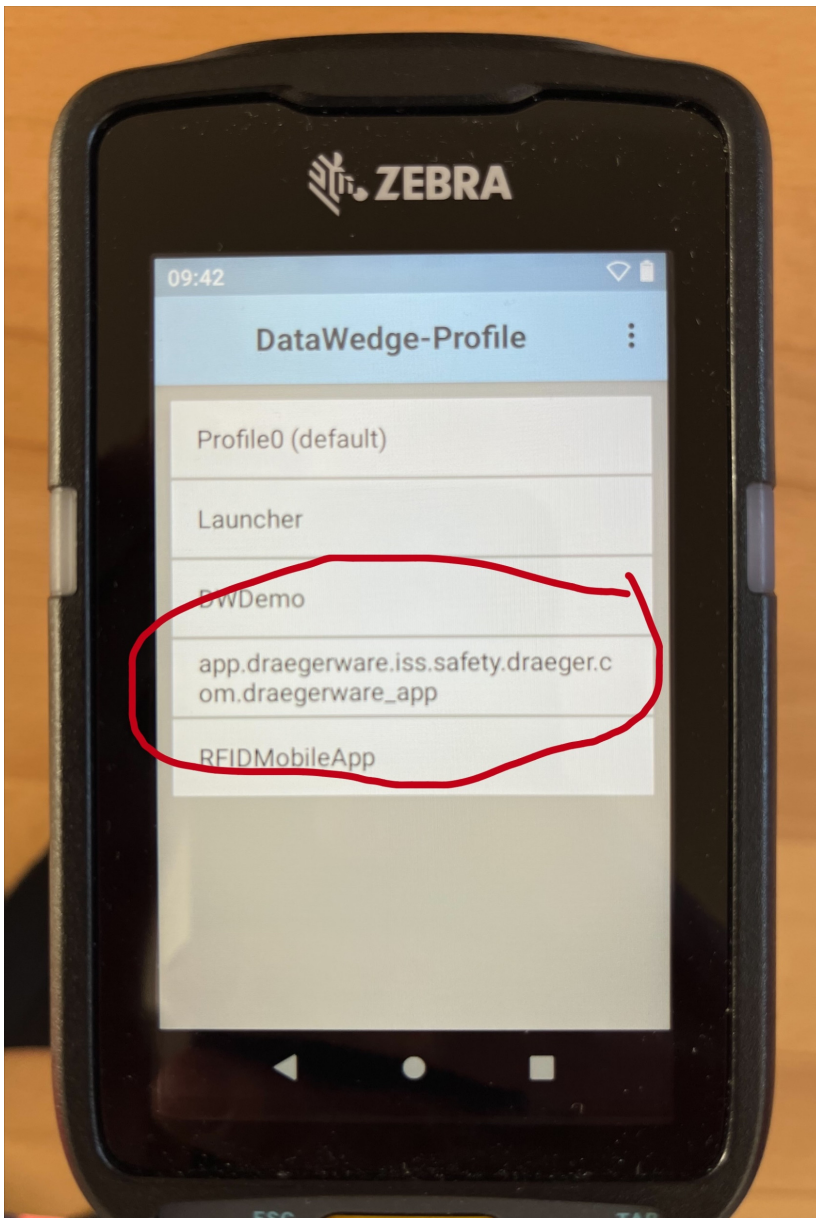


**Scanner-Einstellungen konfigurieren** wählen

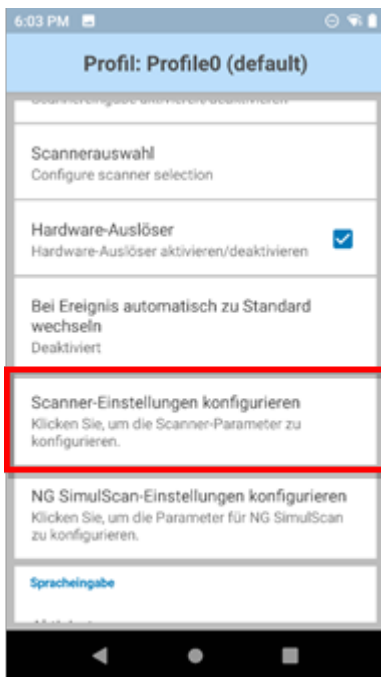

## Decoder wählen

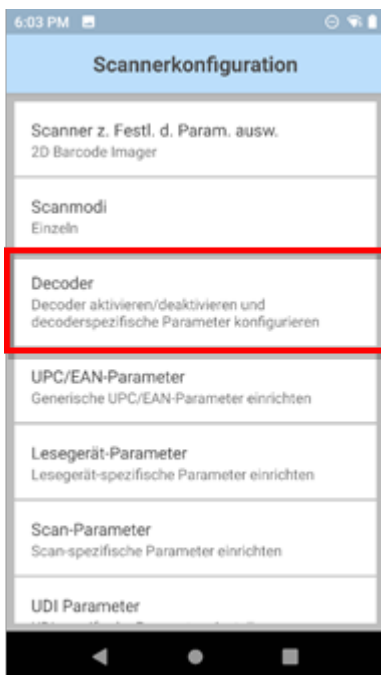

## Interleaved 2of5 wählen

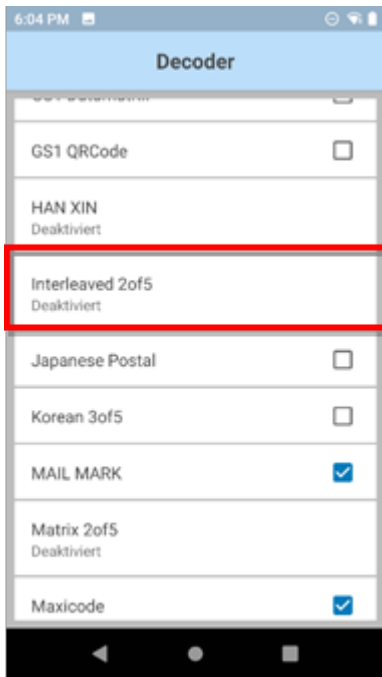

**Aktiviert** markieren

