

Modus Ausgabe an Personen

- [Einstellungen](#)
- [Ausgabe an Personen](#)

Einstellungen

Über die Schaltfläche **Einstellungen** wird die Anwendung von einem Benutzer mit Administratorrechten eingerichtet. Je nach Betriebsart stehen nur die entsprechenden Optionen zur Verfügung.

Ausgabe an Person

Ermöglicht die Ausgabe von Geräten an Personen aus der Personalverwaltung. Zusätzlich kann noch ein Standort des Gerätes mitgespeichert werden (**Beispiel:** Maske befindet sich im Besitz von Max Mustermann auf der Feuerwache Musterstadt-West).

Auswahl Abholer ermöglichen

Schaltet die Registerkarte Auswahl Abholer frei. Dadurch erwartet die Anwendung die Eingabe des Namens des Abholers und dokumentiert diesen bei dem Gerät in der Registerkarte **Lebenslauf - Standorte**.

Unterschrift mit Signaturpad verlangen

Ist ein Signaturpad angeschlossen, kann der Ausgabevorgang erst nach Unterschrift durch den Abholer abgeschlossen werden.

Stand Version 2023.1 werden folgende Signaturpads unterstützt:
Wacom STU-500, STU-530, STU-540 und StepOver naturaSign Pad Classic

Festen Standort verwenden

Ermöglicht die Ausgabe an Personen auf einen festen Standort. Über das Feld Vorgabestandort ist der entsprechende Standort auszuwählen.

Keine Änderung

Es wird das Gerät nur an die Person ausgegeben. Zusätzlich werden keine weiteren Standortinformationen geändert.

Standortauswahl

Ist diese Option gesetzt, können zusätzliche Standortinformationen bei der Ausgabe an Personen angefügt werden.

Alle Standorte (nicht nur Favoriten) zulassen

Ist dieser Haken gesetzt, können alle Standorte bei der Ausgabe ausgewählt werden, ansonsten nur die, die auch als Favorit definiert wurden.

mit Option „Keine Änderung“

Ist dieser Haken gesetzt, steht die Option **Keine Änderung** zusätzlich zur Verfügung.

Direktanlage von Personen erlauben (nur Version 9000)

Die Funktion Direktanlage von Personen schafft die Möglichkeit, Geräte und Artikel an Personen auszugeben, die ursprünglich nicht in der Personalverwaltung angelegt sind. Mit Hilfe dieser Funktion werden die Personen temporär in der Personalverwaltung angelegt.

Auswahl der Abteilung für Personen mit Direktanlage

Hier ist eine entsprechende Abteilung aus der Personalverwaltung auszuwählen. In ihr werden die Personen temporär angelegt.

Automatische Löschung von Personen bei der Rückgabe von Geräten

Ist dieser Haken gesetzt, wird eine zuvor temporär angelegte Person wieder aus der Personalverwaltung gelöscht, sobald sie alle an die Person ausgegebenen Artikel oder Geräte wieder zurückgegeben hat.

Anzeige aller bereits ausgegebenen Artikel

Ist dieser Haken gesetzt, werden bei der Ausgabe auch die Artikel/Geräte angezeigt, die die Person schon hat.

Rückgabedatum

Rückgabedatum erfassen

Ist diese Option gesetzt, muss bei der Ausgabe ein Rückgabedatum mit folgenden Zeiträumen ausgewählt werden.

- Tagesleihe
- 1 Woche
- 1 Monat
- 6 Monate
- 1 Jahr
- Dauerausleihe

Individuelles Rückgabedatum erlauben


Ist diese Option gesetzt, kann zusätzlich das Rückgabedatum individuell definiert werden.

Rückgabedatum darf übersprungen werden

Ist diese Option gesetzt, kann die Eingabe eines Rückgabedatums übersprungen werden.


Ausgabe an Personen

Über die Schaltfläche  **Ausgabe an Person** wird die Ausgabe gestartet.

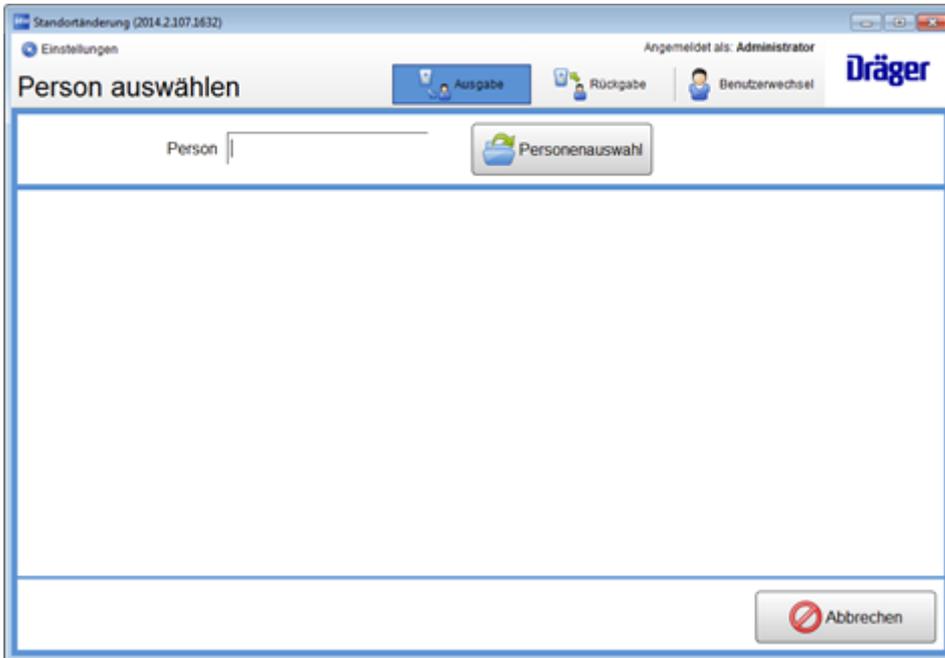

Die Person kann über den entsprechenden Barcode eingescannt oder über die Schaltfläche  **Personenauswahl** selektiert werden.

Anwendung Personalverwaltung

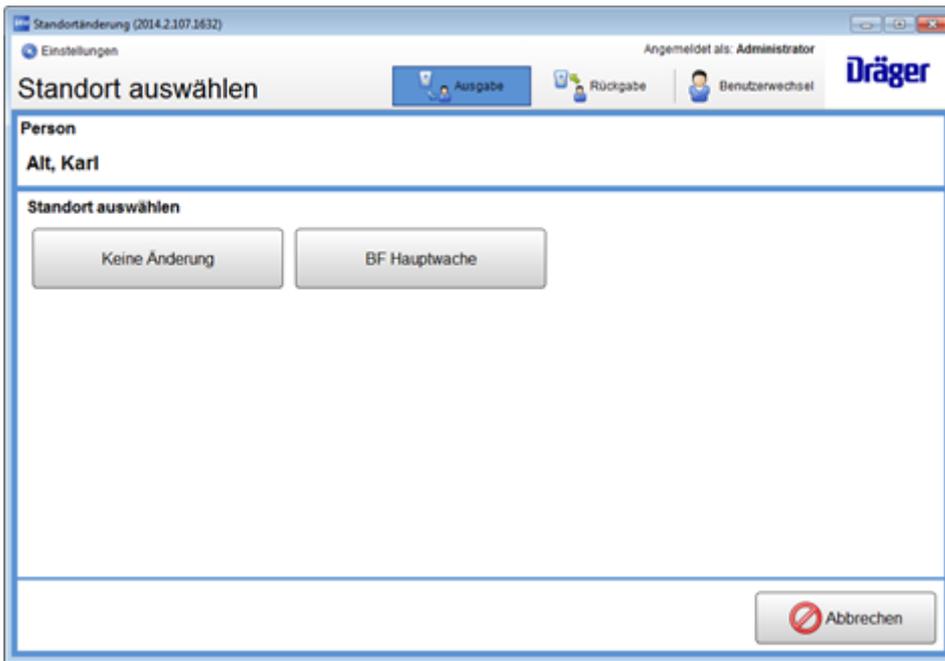

Hierüber kann zusätzlich ein Ortsstandort ausgewählt werden. Es stehen nur die in den Einstellungen definierten Standorte zur Verfügung. Anschließend werden die Geräte zur Ausgabe erfasst. Wurden in der MAT-Hierarchie Voraussetzungen eingerichtet, werden diese beim Scannen der Geräte geprüft.

Bei angeschlossenem Signaturpad öffnet sich ein Hinweisfenster.

