

# Einrichten des Webservices

Zur Einrichtung des Webservices muss auf dem Anwendungsserver die Installation der Serverdienste durchgeführt sein.


## Installation Serverdienste

Die Funktion befindet sich im Programm **Drägerware Server Konfiguration**. Dieses befindet sich im Programmverzeichnis und wird mit der Anwendung **drwSRVc.exe** gestartet.

Die Einrichtung der Drägerware Server Konfiguration kann nur durch Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung erscheint das Konfigurationsfenster.

Im Ordner **Webservices** ist der entsprechende Port einzutragen (Standard: **8090** (TCP)).

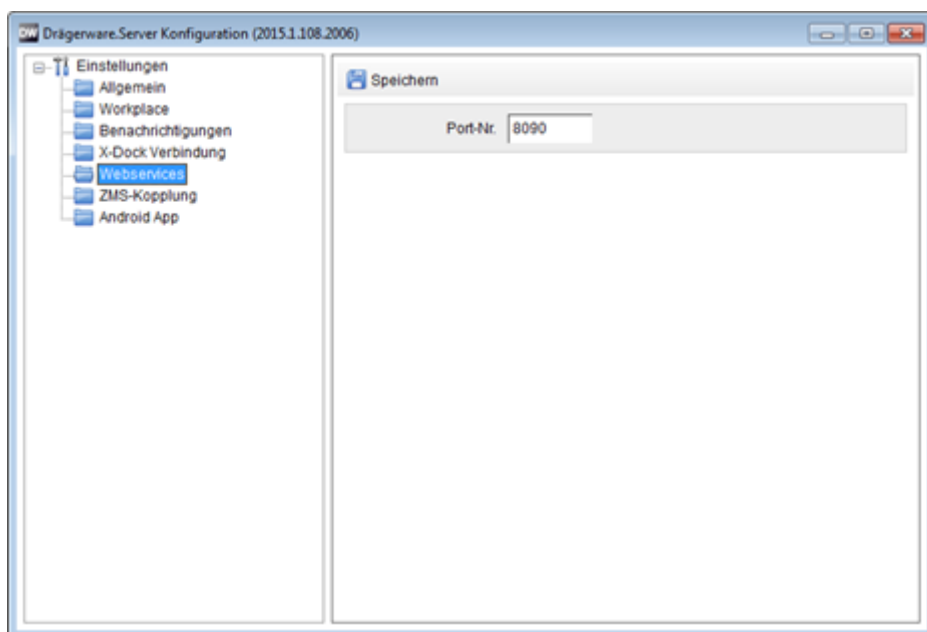

In Firmennetzwerken kann der Standardport geblockt sein. Informationen hierüber hat der Systemadministrator.