


Prüfung/Dienst öffnen


Öffnet die Registerkarte **Prüfungsauswahl**, in dem die bereits eingegebenen Prüfungen/Dienste geöffnet und geändert werden können. Bei jeder Prüfung gibt es eine Schaltfläche  **Prüfung sperren**. Ist diese gesetzt, kann die entsprechende Prüfung nicht mehr verändert werden.

Gesperrte Prüfungen können nur durch einen Benutzer mit Administratorrechten geändert werden. Dazu muss eine Sicherheitsmeldung bestätigt werden.

Zum Ändern von Prüfungen sollten nur wenige Benutzer berechtigt sein!

Die Funktion **Prüfung/Dienst öffnen** kann auch ohne das Recht **Prüfung ändern**, aber mit dem Recht **Prüfung lesen** ausgeführt werden. Dies kann sinnvoll sein, um nachträglich eine Prüfung aufzurufen und eine Checkliste der Prüfwerte oder eine Karteikarte Prüfung auszudrucken.

Zunächst muss eine Prüfung ausgewählt werden.

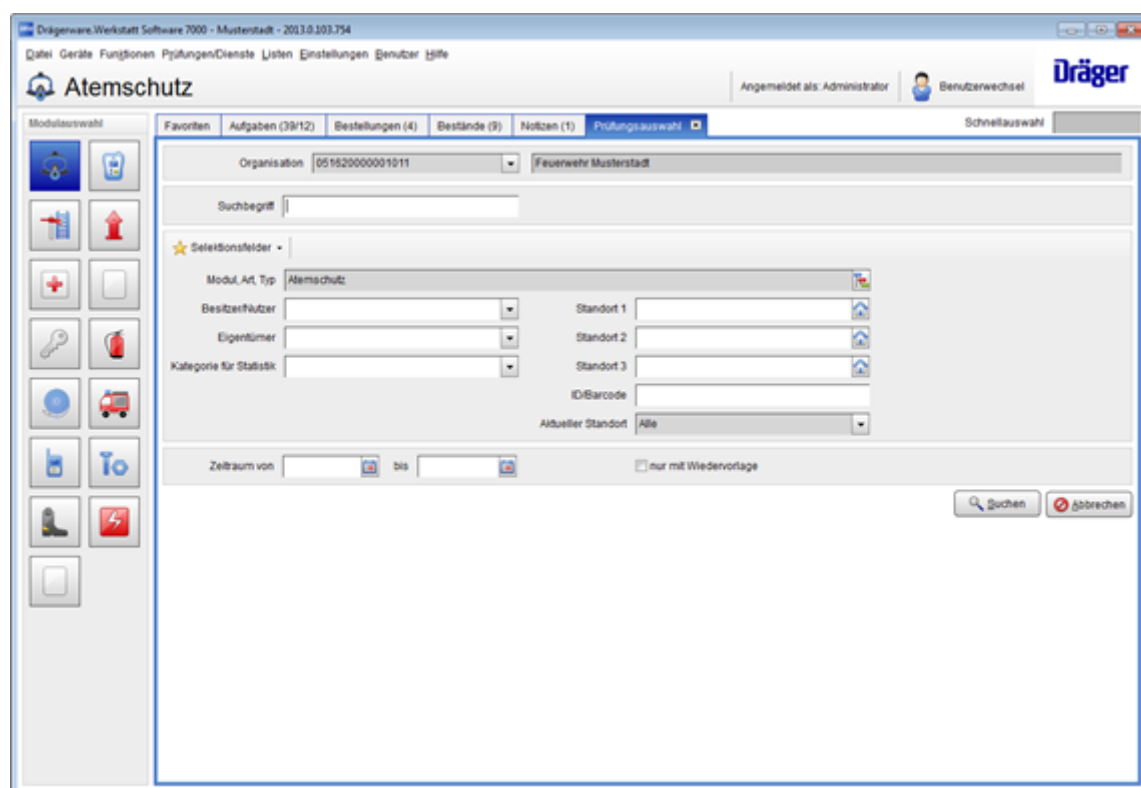

Suchbegriff

In dieses Feld wird der entsprechende Suchbegriff eingegeben. Ist der Haken **Volltextsuche** nicht gesetzt, werden in der Datenbank nur die Felder **Identifikation**, **Barcode** und **Bezeichnung** durchsucht.

Wird bspw. in das Feld Suchbegriff eine vorhandene Identifikation eingetragen und die Eingabe mit der Taste **<Enter>** bestätigt, wird der Datensatz sofort angezeigt.


Die Verwendung des Platzhalters * ist in diesen Feldern ebenfalls möglich. Der Platzhalter darf allerdings nur am Ende der Eingabe verwendet werden.

Beispiel:


Bei der Eingabe von **p*** werden alle Artikel aufgerufen, die mit dem Buchstaben **p** beginnen.


Volltextsuche

Ist dieser Haken gesetzt (Standardeinstellung), wird in allen Feldern in der Datenbank nach dem eingegebenen Wert gesucht.

Innerhalb der anderen Selektionsfelder kann über die Schaltfläche  ein Benutzermenü aufgerufen werden, in dem nur die Werte angezeigt werden, die auch bei den Geräten vorhanden sind.

Die einzelnen Felder sind untereinander mit einer **UND**-Funktion verknüpft, d. h., dass bei dem nächsten ausgewählten Benutzermenü nur noch die Werte angezeigt werden, die zusammen mit den anderen ausgefüllten Feldern ebenfalls in den Geräten vorkommen.


Klickt man nun auf die Schaltfläche  **Suchen**, werden nur noch die Geräte angezeigt, welche die eingegebenen Kriterien erfüllen. Je weniger Geräte die Kriterien erfüllen, desto schneller ist der Aufbau des Auswahlmenüs. Die angezeigten Geräte sind standardmäßig nicht sortiert.

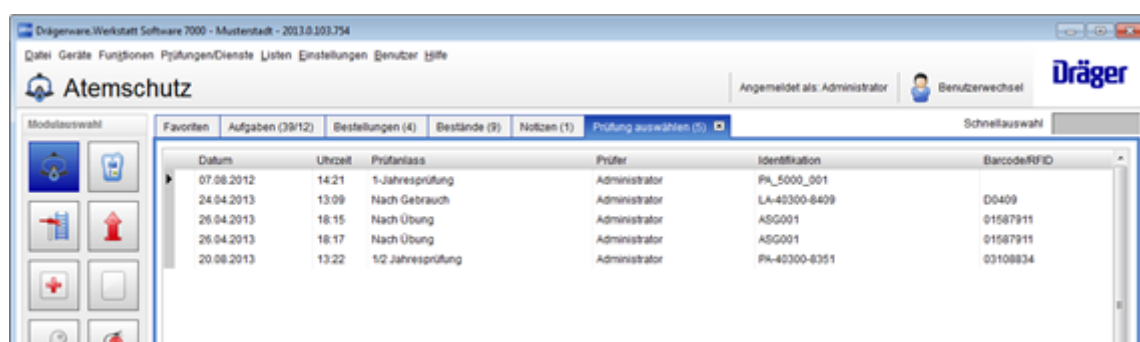

In der Überschrift der Registerkarte **Prüfung auswählen** wird nun die Anzahl der gefundenen Prüfungen in Klammern dargestellt.

Selektionsfelder

Wird häufig nach ähnlichen Datensätzen gesucht, besteht die Möglichkeit, sich die Selektionskriterien in Form eines Selektionsfilters zu speichern.



Nach Klick auf die Schaltfläche **★ Selektionsfelder** öffnet sich ein Auswahlmenü. Hier stehen folgende Befehle zur Verfügung:

★ Laden

Hierüber wird der zuletzt gespeicherte Selektionsfilter geladen.

★ Speichern

Hierüber werden die zuvor ausgewählten Selektionskriterien der Felder gespeichert.

🗑 Zurücksetzen

Über diese Schaltfläche wird die Eingabemaske geleert.

Soll ein evtl. gespeicherter Suchfilter komplett gelöscht werden, so ist zuerst die Schaltfläche **🗑 Zurücksetzen** und anschließend die Schaltfläche **★ Speichern** zu betätigen. Somit ist die Geräteauswahlmaske beim nächsten Aufruf leer.