

Einrichten des Webservers

Zur Einrichtung des Webservices muss auf dem Anwendungsserver die Installation der Serverdienste durchgeführt worden sein.


Installation Serverdienste

Die Funktion befindet sich im Programm **Drägerware Server Konfiguration**. Dieses befindet sich im Programmverzeichnis und wird mit der Anwendung **drwSRVc.exe** gestartet.

Die Einrichtung der Drägerware Server Konfiguration kann nur durch Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung erscheint das Konfigurationsfenster.

Im Ordner **Webservices** sind unter **Web Service 2.0** die entsprechenden Eintragungen vorzunehmen.

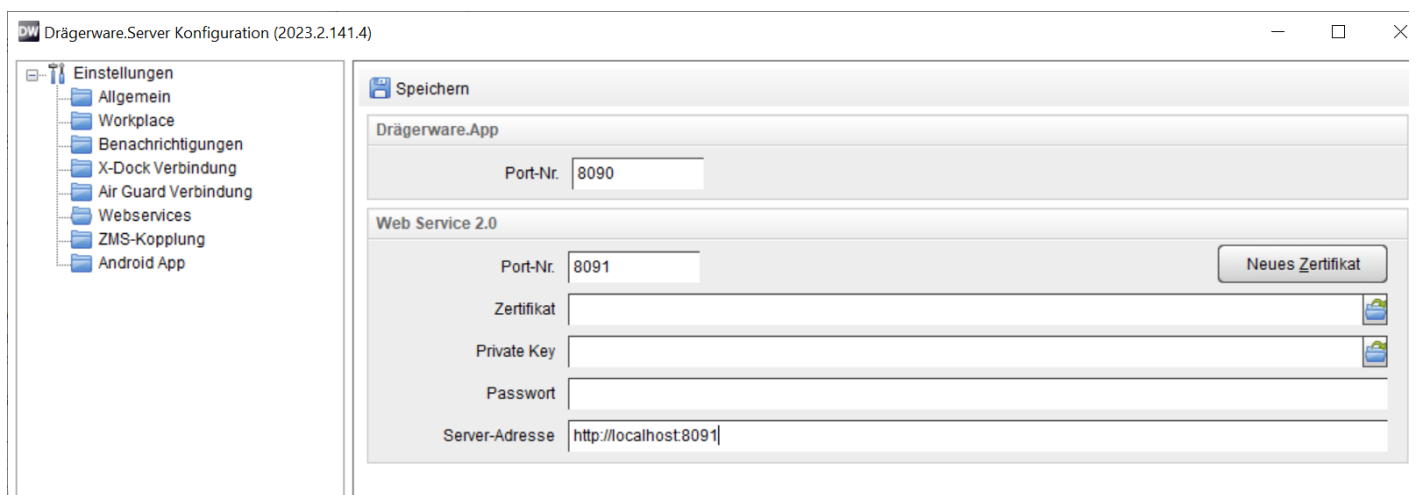

Port-Nr:

Hier ist ein entsprechender Port einzutragen (Standard: **8091** (TCP)).

In Firmennetzwerken kann der Standardport geblockt sein. Informationen hierüber hat der Systemadministrator.

Zertifikat/Private Key/Passwort

Um den Datenverkehr zur Webseite zu verschlüsseln, kann hier ein entsprechendes SSL-Zertifikat inkl. Private Key hinterlegt werden.


Ab der Version 2026 muss hier ein Zertifikat zur Verschlüsselung hinterlegt bzw. erzeugt werden.

Server-Adresse

Hier kann die Adresse eingetragen werden, wo die Fahrzeugübersicht erreichbar ist. Wenn ein Zertifikat ausgewählt ist, muss die Server-Adresse mit https beginnen.

http(s)://{DNS Name oder IP}:{Port}

Die hier hinterlegte Server-Adresse muss mit der Adresse übereinstimmen, die später im Browser verwendet wird. Stimmt die Adresse nicht überein, wird im Browser folgender Fehler angezeigt:



Neues Zertifikat

Über diese Schaltfläche kann ein eigenes Open-SSL-Zertifikat für den Webserver erzeugt werden. Es öffnet sich ein neues Fenster.

A screenshot of a dialog box titled 'Zertifikat generieren'. It contains four input fields: 'Servername' with 'LDE9849', 'Organisation' with 'Feuerwehr Musterstadt', 'Gültigkeit' with '07.04.2028' and a calendar icon, and 'Passwort' with 'Geheim'. At the bottom right are two buttons: 'OK' with a green checkmark and 'Abbrechen' with a red 'X'.

Servername

Hier wird automatisch der Hostname des Anwendungsservers übernommen.

Organisation

Hier kann ein Name für die Organisation angegeben werden.


Gültigkeit

Legt die Gültigkeit des Zertifikates fest (wird automatisch vorbelegt).

Passwort

Hier kann ein entsprechendes Passwort eingegeben werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche  **OK** wird das SSL-Zertifikat erzeugt und auf dem Server abgelegt.

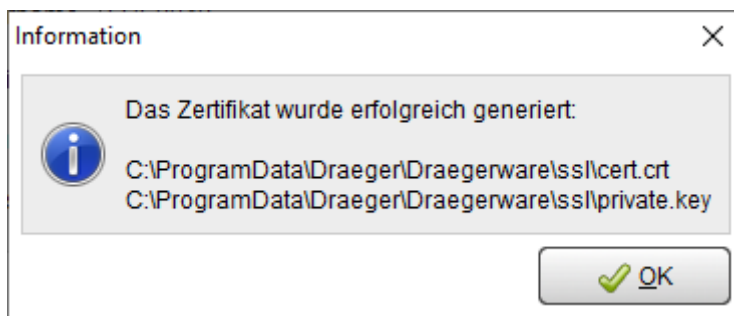

Die Pfadangaben werden automatisch in die Serverkonfiguration übernommen.