


# Konfiguration der Workplace-Arbeitsstationen

Nachdem der Workplace-Server erfolgreich konfiguriert und gestartet wurde, kann mit der Einrichtung der Workplace-Arbeitsstationen begonnen werden. Die Anwendung wird auf der Arbeitsstation über die Programmverknüpfung **Workplace Arbeitsstation** oder der Datei **drwMWP.exe** im Verzeichnis der Drägerware (z. B. C:\Programme\Dräger\Drägerware\) gestartet. Wird die Anwendung zum ersten Mal aufgerufen, müssen die Grundeinstellungen vorgenommen werden.

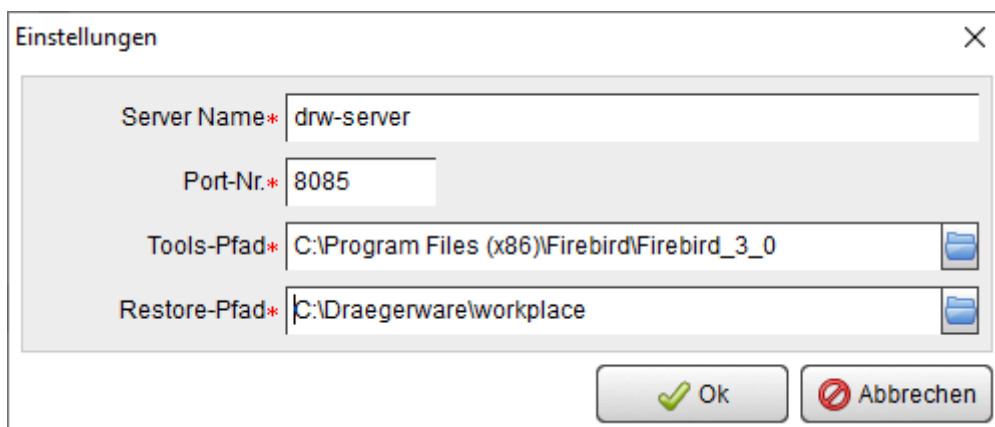

## Server Name

Hier wird der Netzwerkname (Hostname) des Workplace-Servers eingetragen.

## Port-Nr.

Hier muss derselbe Netzwerkport wie beim Workplace-Server eingestellt werden (Standard: **8085**).



Wenn eine Firewall verwendet wird, muss dieser Port (TCP) in der Firewall freigegeben werden.

## Tools-Pfad

Hier muss das entsprechende Tools-Verzeichnis des verwendeten Datenbanksystems eingetragen werden.

### **Restore-Pfad**

Hier wird eingestellt, an welcher Stelle das Workplace-Server Datenbankbackup auf der Arbeitsstation abgelegt wird. Dieses Verzeichnis muss **lokal** auf der Workplace-Arbeitsstation eingerichtet werden!

Mit der Schaltfläche  **Ok** werden die Einstellungen abgeschlossen. Über die Schaltfläche  **Abbrechen** wird die Einrichtung beendet.