

# Einrichten des Webservices

Zur Einrichtung des Webservices muss auf dem Anwendungsserver die Installation der Serverdienste durchgeführt sein.


## Installation Serverdienste

Die Funktion befindet sich im Programm **Drägerware Server Konfiguration**. Dieses befindet sich im Programmverzeichnis und wird mit der Anwendung **drwSRVc.exe** gestartet.

Die Einrichtung der Drägerware Server Konfiguration kann nur durch Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung erscheint das Konfigurationsfenster.

Im Ordner **Webservices** ist der entsprechende Port einzutragen (Standard: **8090** (TCP)).

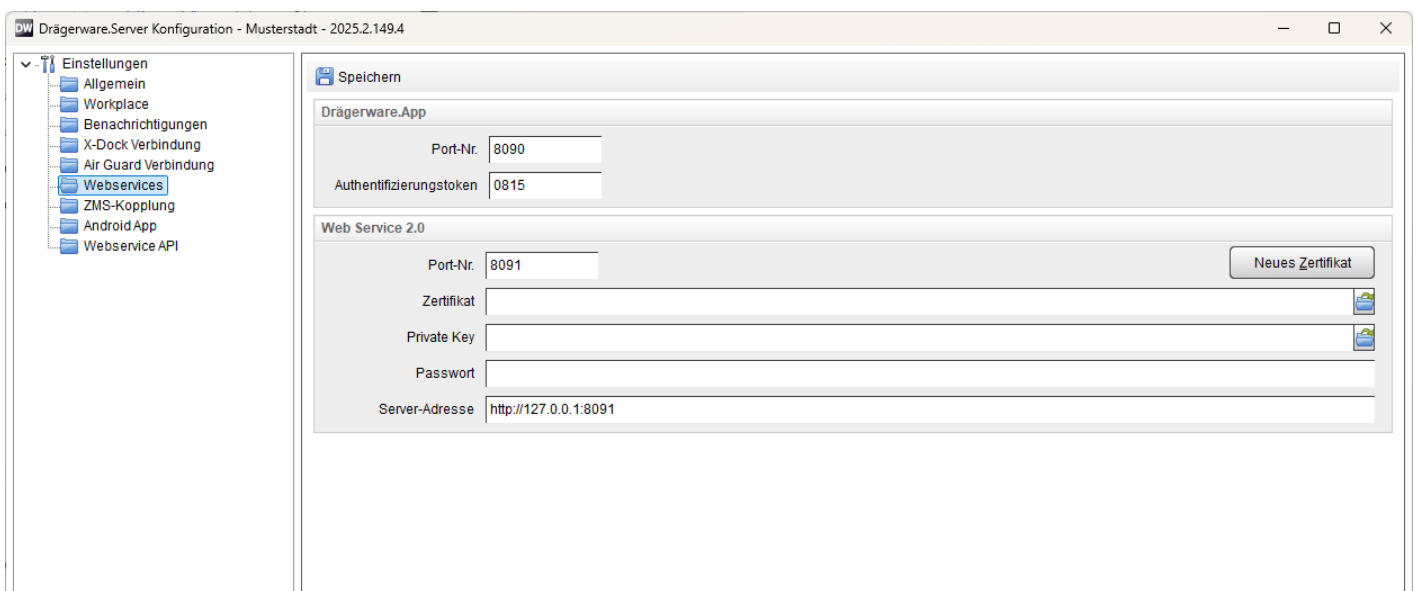

Drägerware.Server Konfiguration - Musterstadt - 2025.2.149.4

Einstellungen

- Allgemein
- Workplace
- Benachrichtigungen
- X-Dock Verbindung
- Air Guard Verbindung
- Webservices**
- ZMS-Kopplung
- Android App
- Webservice API

Speichern

Drägerware.App

Port-Nr. 8090

Authentifizierungstoken 0815

Web Service 2.0

Port-Nr. 8091

Zertifikat

Private Key

Passwort

Server-Adresse http://127.0.0.1:8091

Neues Zertifikat

In Firmennetzwerken kann der Standardport geblockt sein. Informationen hierüber hat der Systemadministrator.

Der Authentifizierungstoken wird nur bei lizenzierter Anbindung der Atemschutzübungsstrecke (TCS) angezeigt.